


MS305

ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO DOBLE TIJERAS EMPOTRADO 3.5 TN


MS305M

ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO DOBLE TIJERAS EMPOTRADO 3.5 TN MONOFÁSICO

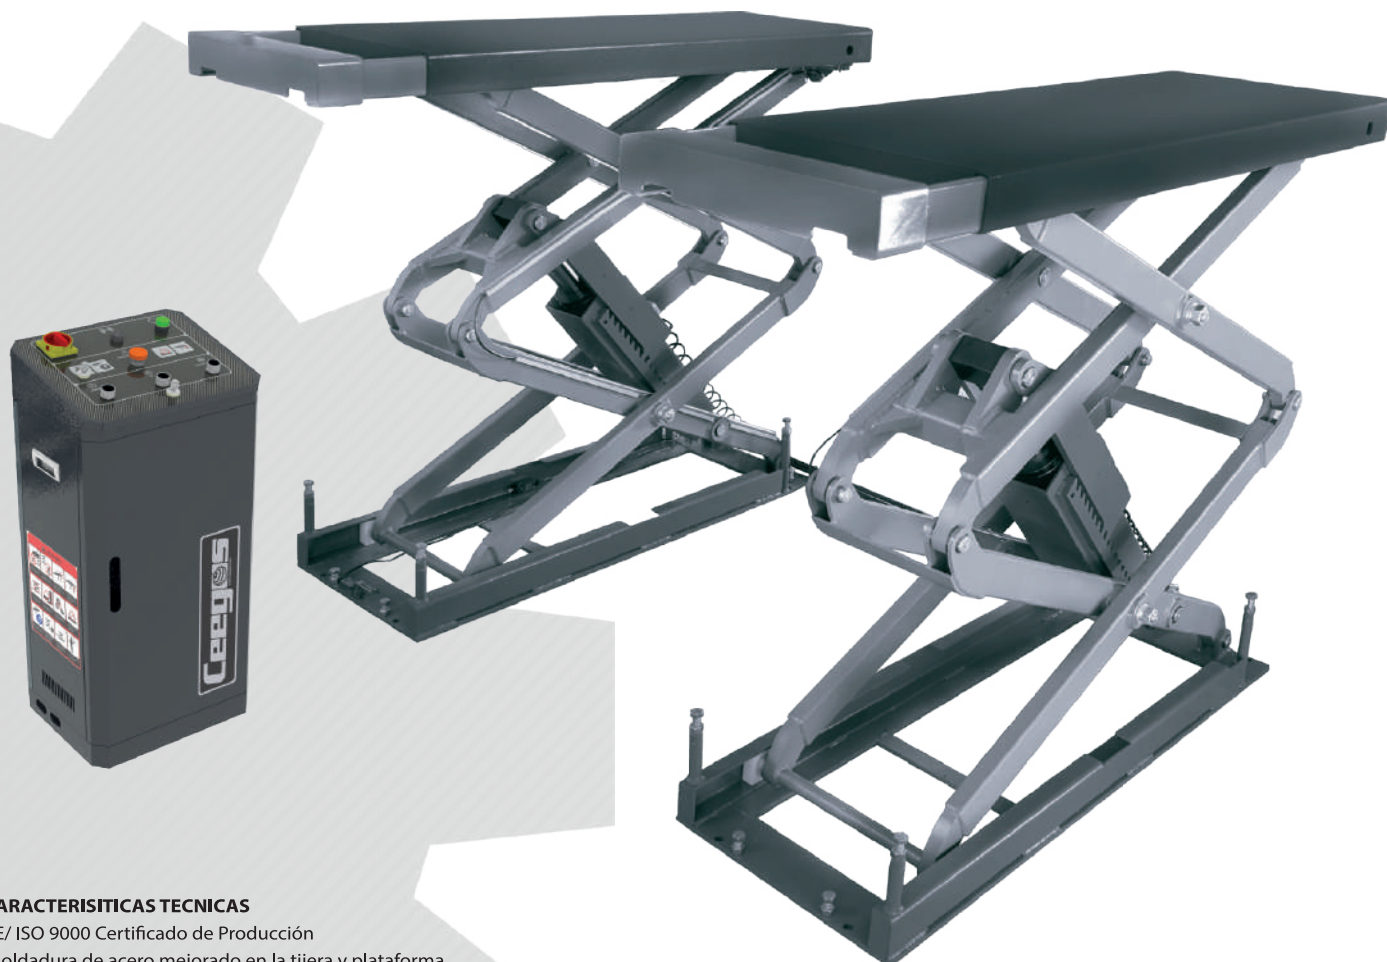


CARACTERISITICAS TECNICAS

- CE/ ISO 9000 Certificado de Producción
- Soldadura de acero mejorado en la tijera y plataforma
- Plataforma extensibles de 1600 mm a 1800 mm
- Provisto de válvulas anti-retorno y seguridad para su perfecto funcionamiento
- Bulones de articulación con casquillos auto lubricantes para una larga vida
- Taco de goma / pernos de anclaje / manual de montaje incluido.
- Control de seguridad de baja tensión 24V.
- Kit de fotocélulas para la sincronización
- Dispositivo de seguridad anti aplastamiento, que detiene el elevador a una altura de 200 mm por encima del suelo y requier un reinicio antes de continuar el descenso, asociado con un avisador acústico.
- Avisador acústico continuo durante le proceso de descenso.

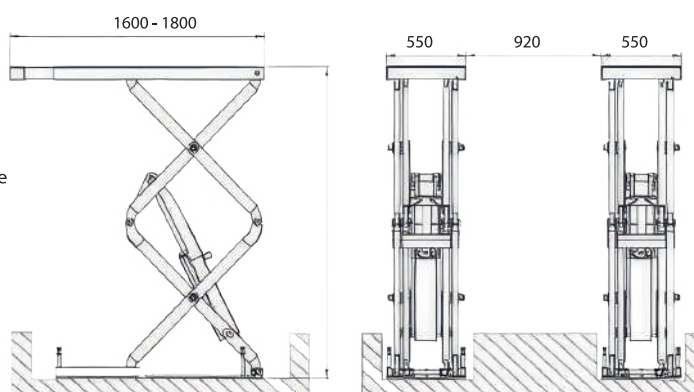

ESPECIFICACIONES

Modelo	MS305/MS305M
Capacidad de carga	3.500 kg
Altura min.	320 mm
Altura max.	2.100 mm
longitud de plataforma	1.600 mm - 1.800 mm
Ancho de plataforma	550 mm
Distancia entre plataformas	920 mm
Presion de aire	6-7 kg/cm2
Motor	220v/380, 50Hz, 1Ph/3Ph
Peso	840 kg
Peso consola	75 kg
Medidas de embalaje elevador	1.560x570x880 mm
Potencia motor	2,2 kw
Medidas de embalaje consola	1.050x540x540 mm

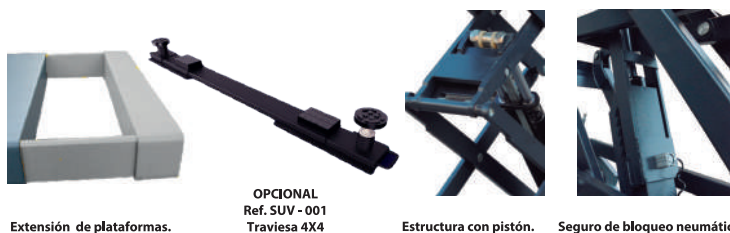

Extensión de plataformas.

OPCIONAL
Ref. SUV - 001
Traviesa 4X4

Estructura con pistón.

Seguro de bloqueo neumático.