

DESMONTADORAS - EQUILIBRADORAS

TECO 730 EQUILIBRADORA ELECTRÓNICA



Fabricación 100% italiana




Equilibradora electrónica equipada con pantalla LCD, **protección rueda ahorra-espacio** y amplia tapa porta-pesos para ruedas de turismo, furgonetas y moto de peso máximo 75 Kg (165 lbs) y máximo diámetro llanta, mesurable con palpador digital interno, de 28". La TECO 730 prevé: nuevo palpador digital interno para inserción automática de los parámetros distancia y diámetro llanta con **selección automática de los programas de balanceo** programa de estimación automática del parámetro anchura rueda, búsqueda automática de la posición de equilibrio, iluminador llanta y **línea Laser** para el posicionamiento de los pesos adhesivos a 6 horas durante el utilizo de los programas ALU. El producto ofrece el siguiente equipamiento software: modalidad de equilibrio estático o dinámico, 7 programas ALU para llantas de aleación de los cuales 2 programas ALU P «Precisión», 3 programas para ruedas moto, programa «Optimización Rápida» y control visual de la excentricidad. La equilibradora está también disponible en **versión EL** con dispositivo de anclaje rueda automático.



PALPADOR DIGITAL INTERNO AUTO-SELECTIVO

Nuevo detector con selección automática de los programas de equilibrio e introducción automática de distancia y diámetro 38". El nuevo puntero LaserX integrado en el brazo de medición dirige al operador en la elección de las superficies internas de la llanta de aleación sin errores y con extrema visibilidad. La aplicación de los pesos adhesivos puede realizarse mediante el terminal portapesos o usando la línea Láser a las 6 horas.

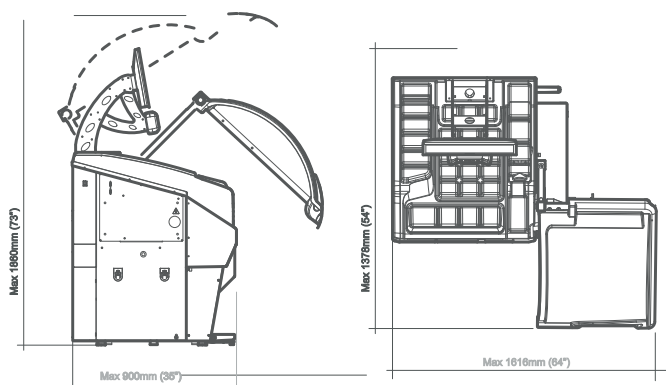


DATOS TÉCNICOS	TECO 730
DIAETRO MÁX LLANTA	28"
ANCHURA LLANTA	1,5"-20"
PESO MÁX DE RUEDA	75 Kg (165 lbs)
DIAMETRO EJE	40 mm (1,6")
VELOCIDAD DE ROTACION	275 mm (11")
PRECISIÓN DE ROTACIÓN	75-85-98 rpm
PRESIÓN DE EQUILIBRADO	± 1 gr (± 0,05 oz)
TIEMPO DE MEDIDA	6 sec
NIVEL SONORO	< 70 ± 3 dB(A)
ALIMENTACIÓN 1PH/50-60HZ	110/230v
PESO NETO	155 Kg

DESMONTADORAS - EQUILBRADORAS



Fabricación 100% italiana



INSERCIÓN PARÁMETROS ANCHURA RUEDA:
Programa de estimación automática de la anchura rueda basado en una análisis estadística KIT TS opcional para emorizar el parámetro anchura rueda


Optional




PANTALLA LCD PROGRAMA MULTI-OPERADOR:
Pantalla LCD de alta resolución opcional con gráfica tridimensional en 20 diferentes lenguas. La función "Multi-Operador" permite memorizar los parámetros de 3 tipos diferentes de ruedas durante el uso simultáneo de la máquina



LINEA LASER E ILUMINADOR LLANTA:
Estandar con laser e iluminacione Laser e iluminador llanta. La linea laser permite posicionar fácilmente los pesos adhesivos a a 6 horas durante el uso de los programas ALUEI Iluminador de llanta soporta el usuario las fases de limpieza llanta y posicionamiento pesos




VERSIÓN TECO 730 EL "AUTOMATIC LOCK":
Versión con sistema de bloqueo automatico de amplia carreta con control electromecánico de la fuerza de anclaje activable tramite pedal. Junto con el dispositivo de frenado de alta potencia permite obtener una sensible reducción del tiempo de trabajo



PROGRAMA PESO ESCONDIDO Y PLANOS MÓVILES (ALU P):
"Peso Escondido" divide el peso adhesivo externo en 2 partes a posicionar detrás de los rayos de la llanta. El programa "Planos Móviles" calcula la posición de equilibrado para utilizar pesos adhesivos múltiples de 5 gr

STANDARD

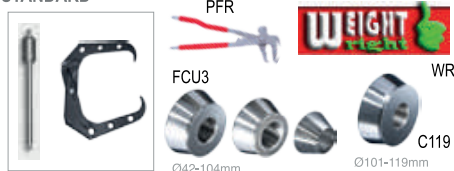

TECO 730 EL



TECO 730



OPCIONALES *

TS



C137



CGA




APL80



FRU345-2



RSG



ACCESORIOS OPCIONALES

KITTS – Dispositivo externo sonar para memorizar el parámetro anchura rueda..

MNT 19/22 – Pantalla LCD de alta resolución

C137 – Cono de capacidad de bloqueo desde Ø95 mm (3,7") hasta Ø137 mm (5,4")

CGA – Casquete en plástico con anillo OR Ø210 mm (8,2") para llantas de aleación.

APL80 – Elevador neumático patentado para equilibradoras ligeras.

FRU345/2 – Brida rápida universal completa con pernos móviles para el bloqueo de todas las llantas de 3,4,5 agujeros o múltiples.

RSG – Columna «Anti-Splash» y porta-conos.