


DESMONTADORAS - EQUILIBRADORAS



CB3021B


EQUILIBRADORA AUTOMATICA CON PANTALLA HD-LCD

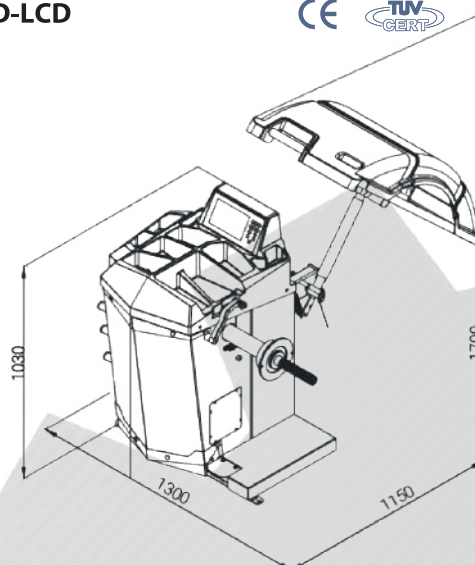

Fácil de operar, equipado con pantalla LCD HD de 8 pulgadas.



El efecto de animación indica los pasos de la operación

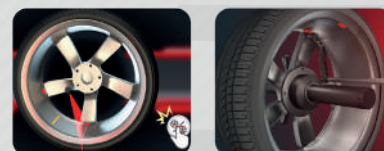

OPCIONAL

Adaptador Universal.
B-W-5000000



OPCIONAL

kit de adaptador de motocicletas
TB-M-0900000L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Nuevo sistema de software, fácil de operar, equipado con pantalla LCD HD de 8 pulgadas, indicaciones de efectos de animación
- *Equilibradora con alta precisión y sistema de baja vibración
- *El diámetro del eje de 40 mm, que soporta ruedas de hasta 70 kg
- *Función de aviso de voz en tres idiomas para que cada paso de operación sea más claro
- *Iluminador LED para una operación fácil y clara
- *Equipado con freno de pie y función de freno de posicionamiento electromagnético para garantizar una colocación de peso más precisa
- *Interruptor inteligente dinámico STD/aleación de aluminio ALS2
- *Modo de colocación de peso a las seis y a las doce en punto, con línea indicadora láser, rápido y conveniente
- *Diseño de gran espacio de almacenamiento, que se adapta a una variedad de herramientas, muy útil para el operario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CB3021B
Diámetro de llanta	10-24"
Ancho de llanta	1.5-20"
Diámetro máx. de rueda	1000 mm
Velocidad de rotación	200 rpm.
Voltaje	230V 1ph
Motor	0.25kw
Tiempo de equilibrado aprox.(20 kg)	10 seg.
Precisión de equilibrado	+/-1g
Peso Max. de rueda	70 kg.
Dimensiones	1140x910x1170 mm
Peso	170 kgr