



S50-3JL GATO OLEONEUMÁTICO 50T/30T/15T

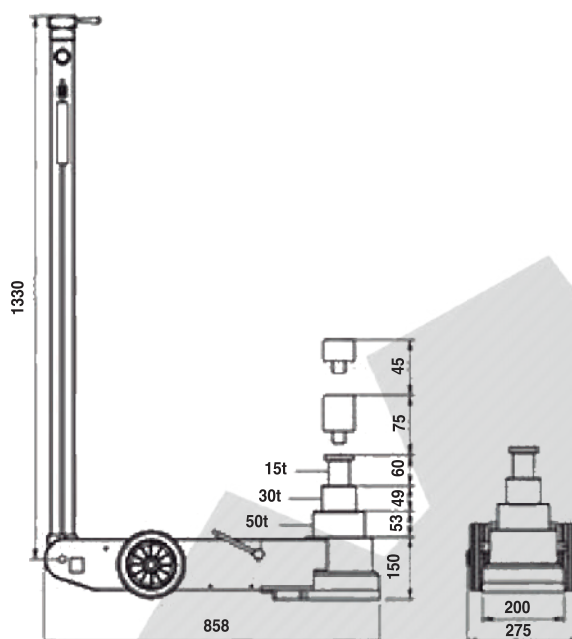

S40-2EL GATO OLEONEUMÁTICO 40T/20T

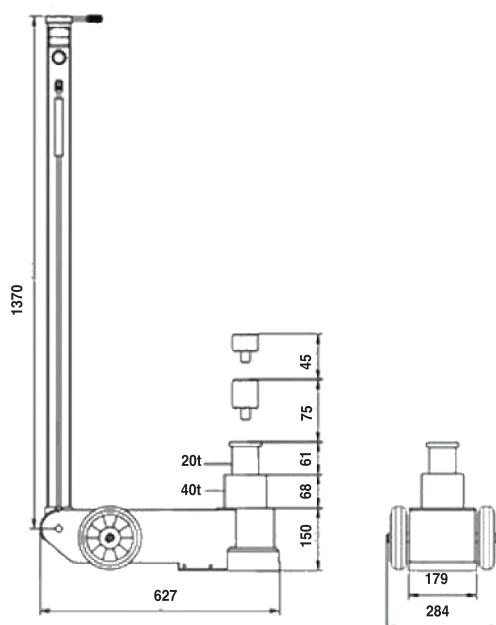

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CAPACIDAD	PESO NETO	TAMAÑO EMBALAJE	PRESIÓN DE AIRE DE TRABAJO	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	ALTURA DE ELEVACIÓN	ALTURA DE EXTENSIÓN
S50-3JL	50t/30t/15t	56 kgs	92x31x27 cm 138x30x10 cm	0.9 ~ 1.2 Mpa	150 mm	432 mm	50t: 53mm / 30t: 49mm / 15t: 60mm	75 mm+45mm
S40-2EL	40t/20t	36 kgs	50x28x21 cm 138x30x10 cm	0.9 ~ 1.2 Mpa	150 mm	409 mm	40t: 73mm / 20t: 66mm	75 mm+45mm

CARACTERÍSTICAS:

- Válvula de desaceleración
- Válvula de sobrecarga de seguridad
- Sistema antirretroceso de aceite
- Sellado importado de EE. UU.
- Interruptor de retorno automático para un trabajo seguro
- Cromado duro tanto en el interior como en el exterior del cilindro
- Sellado industrial XTP (función de sellado doble)