

## SEP-50EM PRENSA ELECTRICA A 220V 50 TN



BASCULA Y CILINDRO DESLIZANTE CON MANGO



LUZ LED



SOPORTE DEL MANGO CABRESTANTE



PASADOR DE BANCO DE TRABAJO CON FUNDA DE PLÁSTICO




PATAS CON ORIFICIOS PARA PERNOS




CAJA DE CONTROL ELECTRICO CON DISEÑO COMPACTO



CUBIERTA SUPERIOR DESMONTABLE RAPIDAMENTE




BLOQUE EN V Y PASADORES MOVILES ARIIBA Y ABAJO



BANDEJA DE REPUESTOS



INTERRUPTOR DE PEDAL

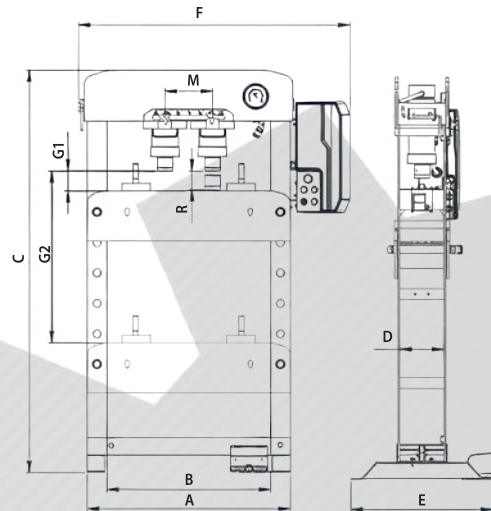


### DATOS TÉCNICOS

| MODELO   |     | VOLTAJE NOMINAL |     | PODER NOMINAL |      | CAPACIDAD |     | PESO NETO |     |
|----------|-----|-----------------|-----|---------------|------|-----------|-----|-----------|-----|
| SEP-50EM |     | AC220V          |     | 500V          |      | 50T       |     | 250Kgs    |     |
| A        | B   | C               | D   | E             | F    | G1        | G2  | R         | M   |
| 930      | 750 | 1850            | 200 | 650           | 1245 | 120       | 120 | 200       | 280 |

### CARACTERÍSTICAS SEP-30EM SEP-50EM

- La fuente de alimentación es más práctica y eficiente energéticamente.
- La estructura de dos velocidades permite que el vástago del pistón se posicione con precisión a baja velocidad y se extienda más rápido a alta velocidad.
- Caja de control eléctrica de diseño compacto y atractivo.
- El pedal deja las manos libres; la función manual ofrece más opciones de operación.
- La luz LED facilita la operación en condiciones de poca luz.
- Sellos industriales con mejor rendimiento de sellado.
- Válvula de seguridad.
- Patas con orificios para pernos para fijación al suelo.
- Cubierta protectora del cabrestante y de la polea para mayor seguridad manual. 8 (solo SEP-50EM).

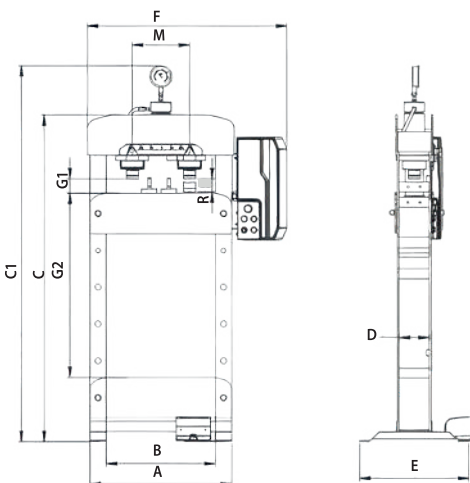

### DATOS TÉCNICOS

| MODELO   |     | VOLTAJE NOMINAL |      | PODER NOMINAL |     | CAPACIDAD |    | PESO NETO |     |     |
|----------|-----|-----------------|------|---------------|-----|-----------|----|-----------|-----|-----|
| SEP-30EM |     | AC220V          |      | 500V          |     | 30T       |    | 152Kgs    |     |     |
| A        | B   | C               | C1   | D             | E   | F         | G1 | G2        | R   | M   |
| 850      | 540 | 1650            | 1850 | 148           | 540 | 990       | 75 | 990       | 180 | 240 |



BASCULA Y CILINDRO DESLIZANTE CON MANGO



CUBIERTA SUPERIOR DESMONTABLE RAPIDAMENTE




BLOQUE EN V Y PASADORES MOVILES ARIIBA Y ABAJO



PATAS CON ORIFICIOS PARA PERNOS

## SEP-30EM PRENSA ELECTRICA A 220V 30 TN

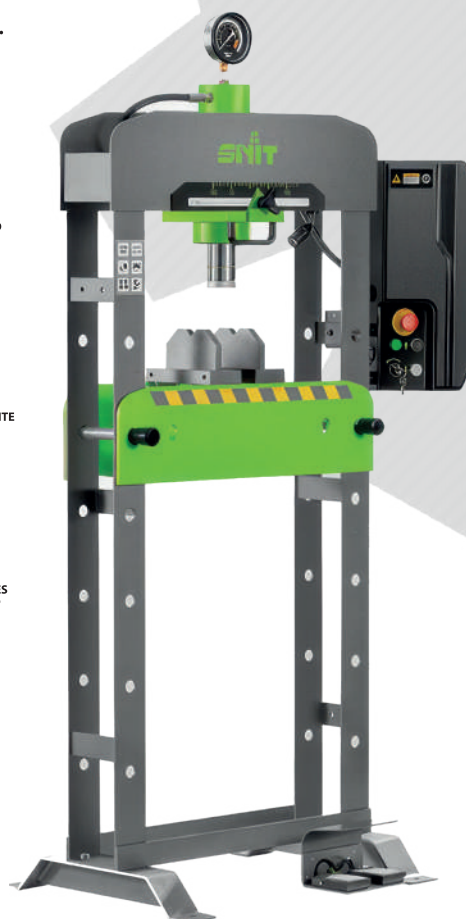

CAJA DE CONTROL ELECTRICO CON DISEÑO COMPACTO



LUZ LED



PASADOR DE BANCO DE TRABAJO CON FUNDA DE PLÁSTICO



INTERRUPTOR DE PEDAL