

SP-100EAM. PRENSA 100 TN MANUAL Y NEUMÁTICA



BÁSCULA Y CILINDRO DESLIZANTE CON MANGO Y POMO GIRATORIO



CUBIERTA DE PROTECCIÓN DEL CABESTRANTE



CUBIERTA DE PROTECCIÓN DE POLEA




CUBIERTA DE PROTECCIÓN DEL CABESTRANTE



BANDEJA PARA REPUESTOS



PATAS BIEN DISEÑADAS CON AGUJEROS PARA PERNOS

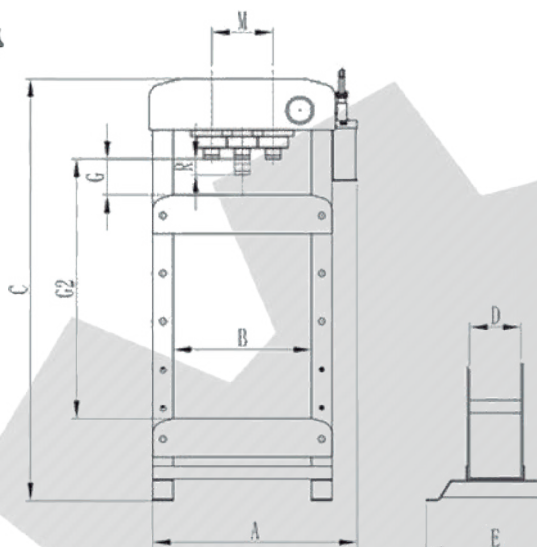

SP-50EM. PRENSA 50 TN

(cabezal desplazable)



BÁSCULA Y CILINDRO DESLIZANTE CON MANGO Y POMO GIRATORIO



CUBIERTA DE PROTECCIÓN DEL CABESTRANTE



CUBIERTA DE PROTECCIÓN DE POLEA



CUBIERTA DE PROTECCIÓN DEL CABESTRANTE





BANDEJA PARA REPUESTOS



PATAS BIEN DISEÑADAS CON AGUJEROS PARA PERNOS



BLOQUE EN V Y PASADORES MÓVILES DE ARRIBA ABAJO

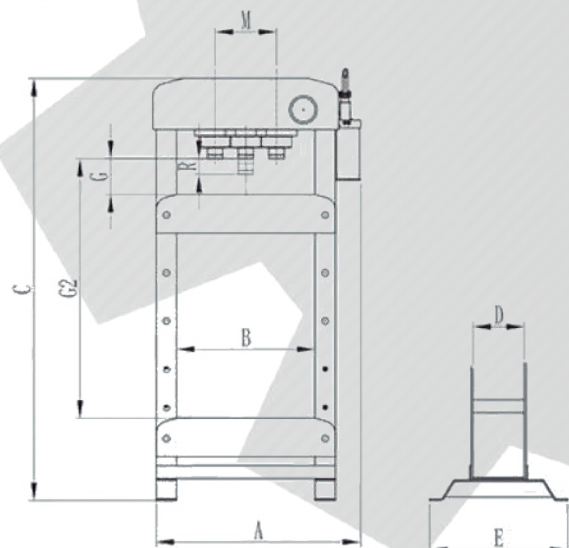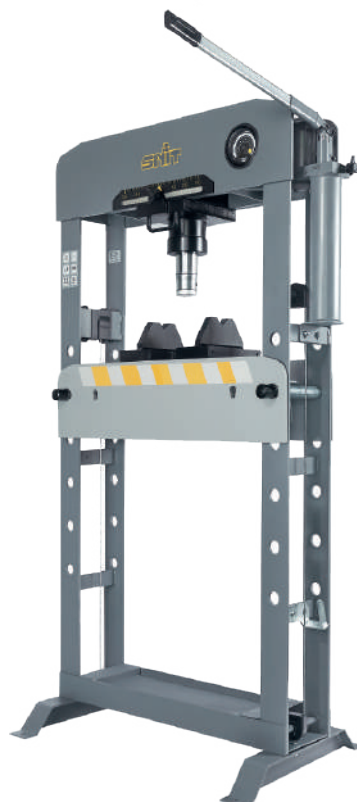

ZJ0001/50tn
Pantalla protectora



SZPE001
Conjunto de pin

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CAPACIDAD	PESO NETO	TAMAÑO EMBALAJE	PRESIÓN DE AIRE DE TRABAJO	MEDIDAS EN mm								
					A	B	C	D	E	G	G2	R	M
SP-100EAM	100t	677 kgs	2100x1300x470 mm	0.9 ~ 1.2 Mpa	1255	850	1938	280	750	185	885	300	360
SP-50EAM	50t	241 kgs	1820x1100x405 mm		1080	750	1850	200	650	120	820	200	280

CARACTERÍSTICAS

- Válvula de seguridad
- Juntas industriales
- Bomba de doble velocidad
- Retorno automático por resorte del pistón
- Patas con orificios para fijación al suelo.
- Mango de operación ergonómico y soporte del mango del cabestrante
- Cubierta de protección del cabestrante y cubierta de protección de la polea para seguridad de las manos
- Control neumático de doble efecto accionado por pedal para módulo SP-100AM