



SP-30EM PRENSA 30 TN

BÁSCULA Y CILINDRO DESLIZANTE CON MANGO Y POMO GIRATORIO

CUBIERTA DE PROTECCIÓN DEL CABESTRANTE

BLOQUE EN V Y PASADORES MÓVILES DE ARRIBAO ABAJO

PATAS BIEN DISEÑADAS CON AGUJEROS PARA PERNOS

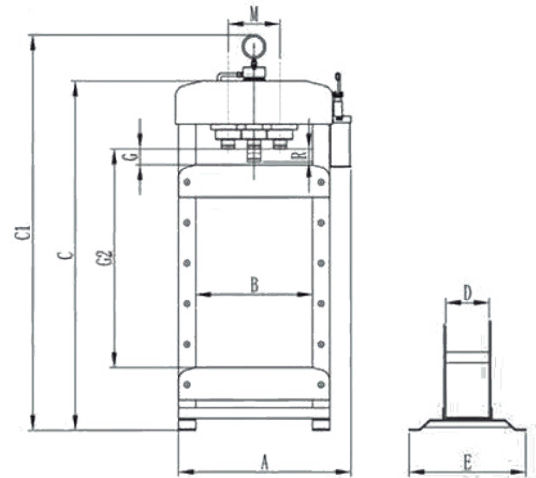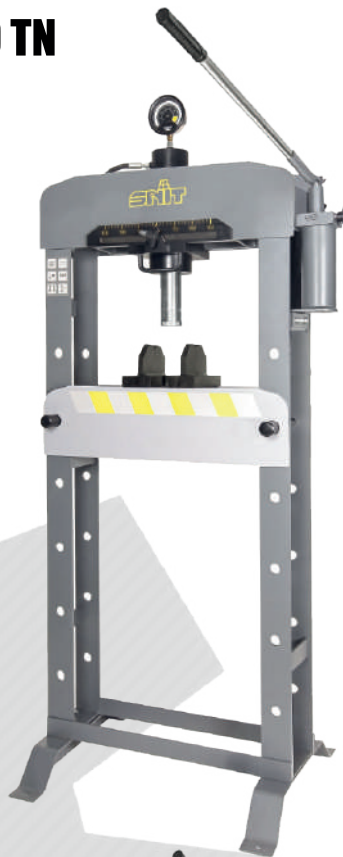


SP-20E PRENSA 20 TN

CUBIERTA DE PROTECCIÓN DEL CABESTRANTE

BLOQUE EN V Y PASADORES MÓVILES DE ARRIBAO ABAJO

PATAS BIEN DISEÑADAS CON AGUJEROS PARA PERNOS

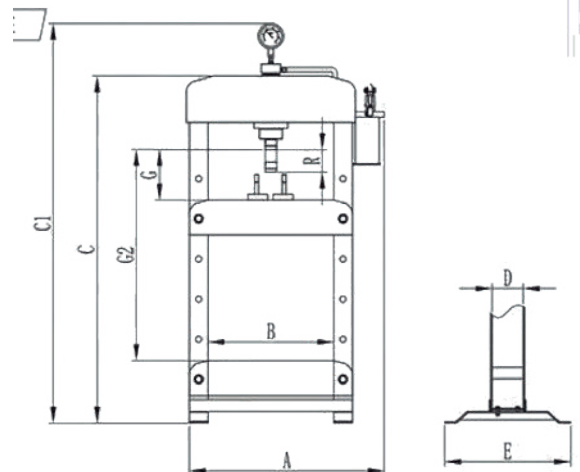

ZJ0001/50tn
Pantalla protectora

SZPE001
Conjunto de pin

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CAPACIDAD	PESO NETO	TAMAÑO EMBALAJE	MEDIDAS EN mm								
				A	B	C	C1	D	G	G2	R	M
SP-30EM	30t	132 kgs	161x72,2x29,6 cm	850	540	1650	1850	148	75	990	182	240
SP-20E	20t	96 kgs	156,5x74,2x28,5 cm	850	540	1602	1830	134	540	48	910	180

CARACTERÍSTICAS

- Válvula de seguridad
- Juntas industriales
- Bomba de doble velocidad
- Patas con orificios para pernos para fijación al suelo.
- Mango de operación ergonómico y soporte del mango del cabestrante