

SC1000 GRUA PLEGABLE 1.000 kg






BOMBA DOBLE Y CONJUNTO DE CILINDRO GIRATORIO DE 200°

SOPORTE PARA MANGO

POMO DE ALIVIO CON ACCIÓN DE 2 VELOCIDADES

RUEDA DE NYLON CON FIBRA DE VIDRIO

OCUPA POCO ESPACIO CUANDO ESTÁ PLEGADO

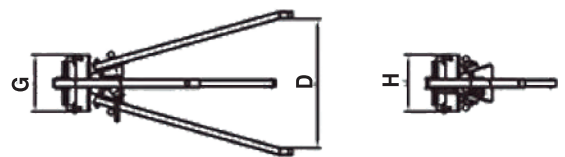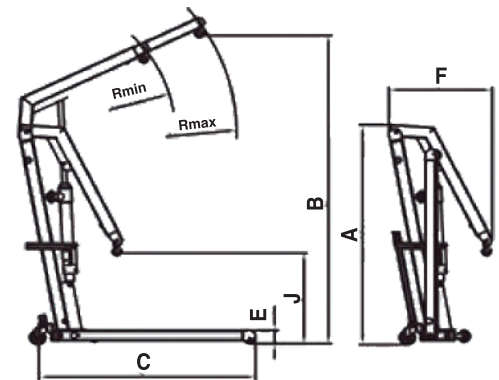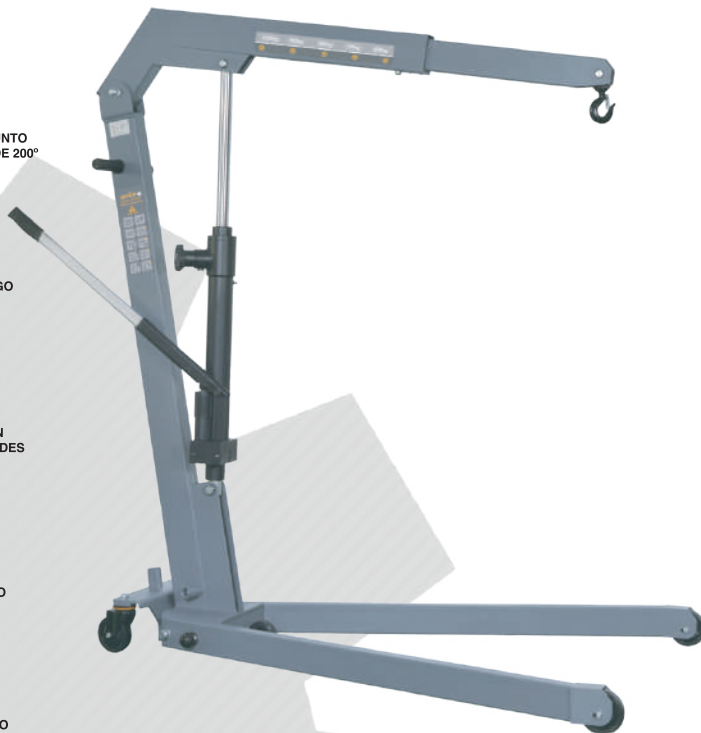

CARACTERÍSTICAS:

- * Pedal con almohadilla de goma para un levantamiento rápido
- * Mango bien diseñado y que puede mantenerse en funcionamiento (mango de retorno automático)

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CAPACIDAD	PESO NETO	TAMAÑO EMBALAJE	A	B					C	D	E	F	G	H	J					Rmin	Rmax
SC1000	1000 kg	88 kgs	1590x380x250mm	1550	1000kg	900kg	800kg	700kg	600kg	1450	960	105	680	390	390	1000kg	900kg	800kg	700kg	600kg	960	1350
					2080	2140	2190	2250	2300							665	575	485	395	305		


ST600/ST300 GATO DE TRANSMISION

POMO DE ALIVIO CON ACCIÓN DE VELOCIDADES DE REMOLQUE

CUBIERTA A PRUEBA DE POLVO

DOBLE BOMBA

RUEDA DE NYLON CON FIBRA DE VIDRIO

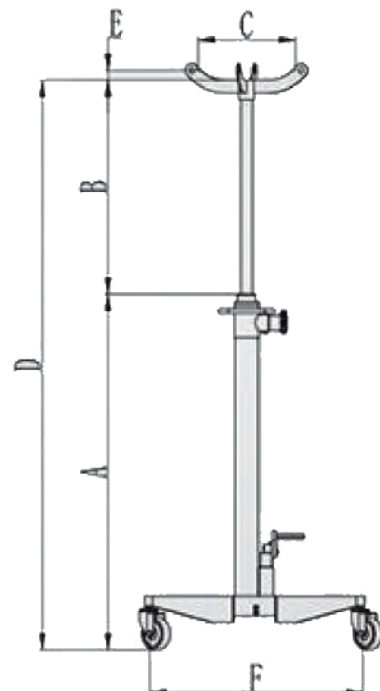

CARACTERÍSTICAS:

- Vástago de pistón cromado duro para una larga vida útil
- Válvula de sobrecarga de seguridad
- Ajuste preciso para el posicionamiento de la transmisión.

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CAPACIDAD	PESO NETO	TAMAÑO EMBALAJE	A	B	C	D	E	F	DIAMETRO RUEDA
ST300	300 kgs	28,10 kgs	1070x240x300 mm	1140	860	300	2000	50	600	63
ST600	600 kgs	34,80 kgs	1070x240x300 mm	1146	840	300	1986	50	600	75